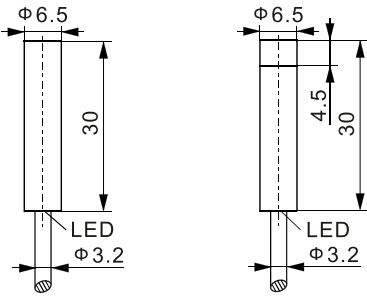
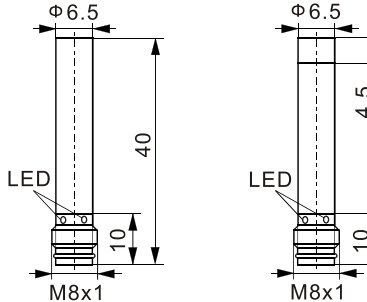
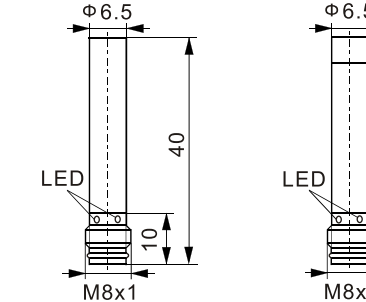


圆柱型电感式接近开关(DC 3线式)

Φ6.5

Φ6.5x30			Φ6.5x40			Φ6.5x40		
2.0mm		4.0mm	1.5mm		2.5mm	2.0mm		4.0mm
埋入		非埋	埋入		非埋	埋入		非埋
IZO6.5-M02NA-Y3L2/S30	1	IZO6.5-F04NA-Y3L2/S30	IO6.5-M1.5NA-Y3V3/S40	1	IO6.5-F2.5NA-Y3V3/S40	IZO6.5-M02NA-Y3V3/S40	1	IZO6.5-F04NA-Y3V3/S40
IZO6.5-M02NB-Y3L2/S30	2	IZO6.5-F04NB-Y3L2/S30	IO6.5-M1.5NB-Y3V3/S40	2	IO6.5-F2.5NB-Y3V3/S40	IZO6.5-M02NB-Y3V3/S40	2	IZO6.5-F04NB-Y3V3/S40
IZO6.5-M02PA-Y3L2/S30	4	IZO6.5-F04PA-Y3L2/S30	IO6.5-M1.5PA-Y3V3/S40	4	IO6.5-F2.5PA-Y3V3/S40	IZO6.5-M02PA-Y3V3/S40	4	IZO6.5-F04PA-Y3V3/S40
IZO6.5-M02PB-Y3L2/S30	5	IZO6.5-F04PB-Y3L2/S30	IO6.5-M1.5PB-Y3V3/S40	5	IO6.5-F2.5PB-Y3V3/S40	IZO6.5-M02PB-Y3V3/S40	5	IZO6.5-F04PB-Y3V3/S40
								
								
2.0mm±10%		4.0mm±10%	1.5mm±10%		2.5mm±10%	2.0mm±10%		4.0mm±10%
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%
铁8x8x1mm		铁12x12x1mm	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm		铁12x12x1mm
2000Hz		1500Hz	2500Hz		2000Hz	2000Hz		1500Hz
≤Sn±3%			≤Sn±3%			≤Sn±3%		
≤0.01mA			≤0.01mA			≤0.01mA		
≤10mA			≤10mA			≤10mA		
≤200mA			≤200mA			≤200mA		
≤2V			≤2V			≤2V		
极性反接保护;上电脉冲抑制保护,负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护,负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护,负载短路保护		
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)		
-25~+70℃			-25~+70℃			-25~+70℃		
≤Sn±10%			≤Sn±10%			≤Sn±10%		
-25~+80℃			-25~+80℃			-25~+80℃		
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2		
IP67			IP67			IP67		
电缆线2M; 外径 Φ3.2mm			3针M8连接器			3针M8连接器		
外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料		
注: 1,2,4,5为接线图号, 请见05页。								

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表