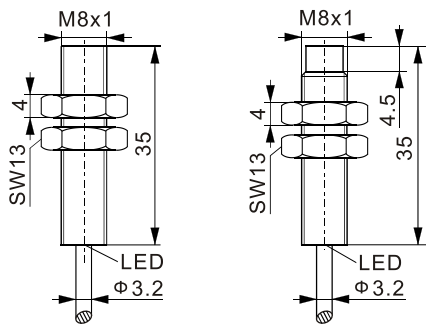
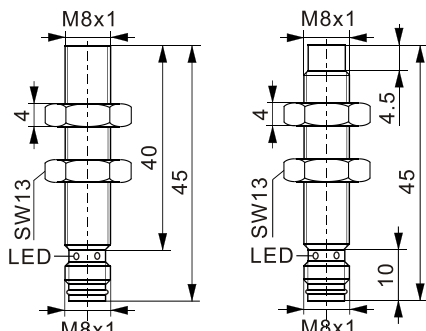
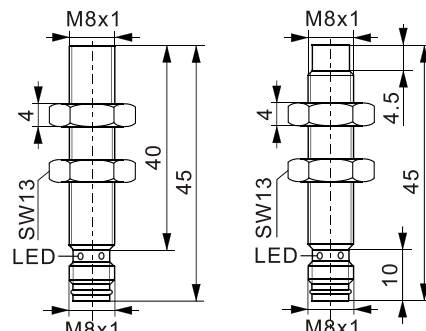


M8x35			M8x45				M8x45			
3.0mm		6.0mm	1.5mm		2.5mm		2.0mm		4.0mm	
埋入		非埋	埋入		非埋		埋入		非埋	
ILM8-M03NA-Y3L2/C35	1	ILM8-F06NA-Y3L2/C35	IM8-M1.5NA-Y3V3/S45	1	IM8-F2.5NA-Y3V3/S45	IZM8-M02NA-Y3V3/S45	1	IZM8-F04NA-Y3V3/S45		
ILM8-M03NB-Y3L2/C35	2	ILM8-F06NB-Y3L2/C35	IM8-M1.5NB-Y3V3/S45	2	IM8-F2.5NB-Y3V3/S45	IZM8-M02NB-Y3V3/S45	2	IZM8-F04NB-Y3V3/S45		
ILM8-M03PA-Y3L2/C35	4	ILM8-F06PA-Y3L2/C35	IM8-M1.5PA-Y3V3/S45	4	IM8-F2.5PA-Y3V3/S45	IZM8-M02PA-Y3V3/S45	4	IZM8-F04PA-Y3V3/S45		
ILM8-M03PB-Y3L2/C35	5	ILM8-F06PB-Y3L2/C35	IM8-M1.5PB-Y3V3/S45	5	IM8-F2.5PB-Y3V3/S45	IZM8-M02PB-Y3V3/S45	5	IZM8-F04PB-Y3V3/S45		
										
										
3.0mm±10%		6.0mm±10%	1.5mm±10%		2.5mm±10%	2.0mm±10%		4.0mm±10%		
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%		
铁9x9x1mm		铁18x18x1mm	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm		铁12x12x1mm		
1000Hz		500Hz	2500Hz		2000Hz	2000Hz		1500Hz		
≤Sn±3%			≤Sn±3%				≤Sn±3%			
≤0.01mA			≤0.01mA				≤0.01mA			
≤10mA			≤10mA				≤10mA			
≤200mA			≤200mA				≤200mA			
≤2V			≤2V				≤2V			
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护				极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
-25~+70℃			-25~+70℃				-25~+70℃			
≤Sn±10%			≤Sn±10%				≤Sn±10%			
-25~+80℃			-25~+80℃				-25~+80℃			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
IP67			IP67				IP67			
电缆线2M; 外径 φ3.2mm			3针M8连接器				3针M8连接器			
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料				外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			
注: 1,2,4,5为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。										