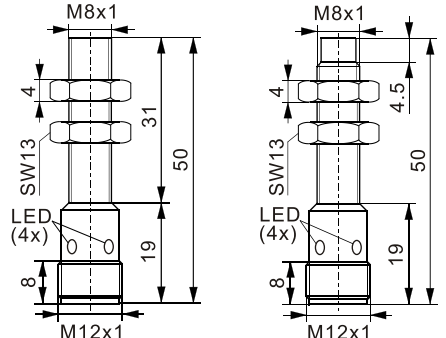
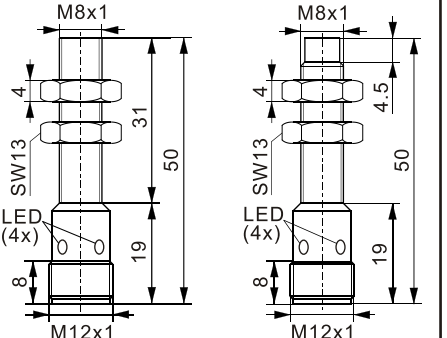
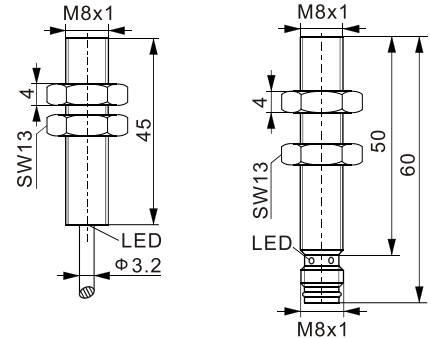


M8x50			M8x50			M8x45		M8x60	
2.0mm		4.0mm	3.0mm		6.0mm	4.0mm		4.0mm	
埋入		非埋	埋入		非埋	埋入		埋入	
IZM8-M02NA-Y3U4/S50	1	IZM8-F04NA-Y3U4/S50	ILM8-M03NA-Y3U4/C50	1	ILM8-F06NA-Y3U4/C50	ILM8-M04NA-Y3L2/C45	1	ILM8-M04NA-Y3V3/C60	
IZM8-M02NB-Y3U4/S50	2	IZM8-F04NB-Y3U4/S50	ILM8-M03NB-Y3U4/C50	2	ILM8-F06NB-Y3U4/C50	ILM8-M04NB-Y3L2/C45	2	ILM8-M04NB-Y3V3/C60	
IZM8-M02PA-Y3U4/S50	4	IZM8-F04PA-Y3U4/S50	ILM8-M03PA-Y3U4/C50	4	ILM8-F06PA-Y3U4/C50	ILM8-M04PA-Y3L2/C45	4	ILM8-M04PA-Y3V3/C60	
IZM8-M02PB-Y3U4/S50	5	IZM8-F04PB-Y3U4/S50	ILM8-M03PB-Y3U4/C50	5	ILM8-F06PB-Y3U4/C50	ILM8-M04PB-Y3L2/C45	5	ILM8-M04PB-Y3V3/C60	
									
									
2.0mm±10%	4.0mm±10%		3.0mm±10%	6.0mm±10%		4.0mm±10%		4.0mm±10%	
1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%		1~10%	
铁9x9x1mm	铁18x18x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm		铁12x12x1mm	
2000Hz	1500Hz		1000Hz	500Hz		400Hz		400Hz	
≤Sn±3%			≤Sn±3%			≤Sn±3%			
≤0.01mA			≤0.01mA			≤0.01mA			
≤10mA			≤10mA			≤10mA			
≤200mA			≤200mA			≤200mA			
≤2V			≤2V			≤2V			
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)			
-25~+70℃			-25~+70℃			-25~+70℃			
≤Sn±10%			≤Sn±10%			≤Sn±10%			
-25~+80℃			-25~+80℃			-25~+80℃			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			
IP67			IP67			IP67			
4针M12连接器			4针M12连接器			电缆线2M; 外径 φ3.2mm / 3针M8连接器			
外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			
注: 1,2,4,5为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。									