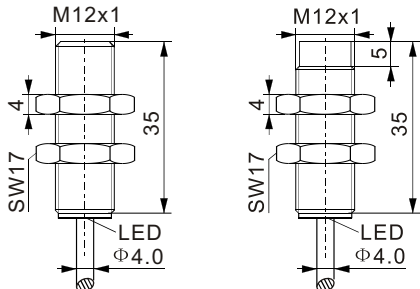
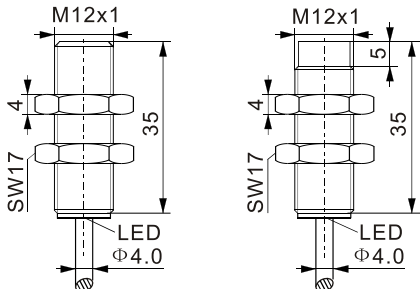
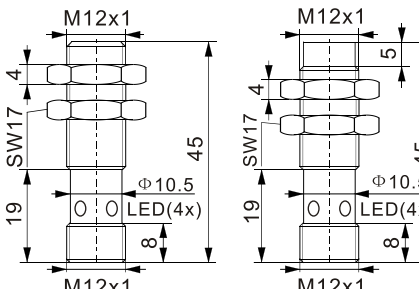


M12x35			M12x35			M12x45		
4.0mm		8.0mm	6.0mm		10mm	2.0mm		4.0mm
埋入		非埋	埋入		非埋	埋入		非埋
IZM12-M04NA-Y3L2/C35	1	IZM12-F08NA-Y3L2/C35	ILM12-M06NA-Y3L2/C35	1	ILM12-F10NA-Y3L2/C35	IM12-M02NA-Y3U4/C45	1	IM12-F04NA-Y3U4/C45
IZM12-M04NB-Y3L2/C35	2	IZM12-F08NB-Y3L2/C35	ILM12-M06NB-Y3L2/C35	2	ILM12-F10NB-Y3L2/C35	IM12-M02NB-Y3U4/C45	2	IM12-F04NB-Y3U4/C45
IZM12-M04NC-Y3L2/C35	3	IZM12-F08NC-Y3L2/C35						
IZM12-M04PA-Y3L2/C35	4	IZM12-F08PA-Y3L2/C35	ILM12-M06PA-Y3L2/C35	4	ILM12-F10PA-Y3L2/C35	IM12-M02PA-Y3U4/C45	4	IM12-F04PA-Y3U4/C45
IZM12-M04PB-Y3L2/C35	5	IZM12-F08PB-Y3L2/C35	ILM12-M06PB-Y3L2/C35	5	ILM12-F10PB-Y3L2/C35	IM12-M02PB-Y3U4/C45	5	IM12-F04PB-Y3U4/C45
IZM12-M04PC-Y3L2/C35	6	IZM12-F08PC-Y3L2/C35						
IZM12-M04SZ-Y3L2/C35	9	IZM12-F08SZ-Y3L2/C35						
IZM12-M04ZZ-Y3L2/C35	22	IZM12-F08ZZ-Y3L2/C35						
								
								
4.0mm±10%		8.0mm±10%	6.0mm±10%		10mm±10%	2.0mm±10%		4.0mm±10%
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%
铁12x12x1mm		铁24x24x1mm	铁18x18x1mm		铁30x30x1mm	铁12x12x1mm		铁12x12x1mm
1500Hz		500Hz	500Hz		300Hz	2000Hz		1500Hz
≤Sn±3%			≤Sn±3%			≤Sn±3%		
≤0.01mA			≤0.01mA			≤0.01mA		
≤10mA			≤10mA			≤10mA		
≤200mA			≤200mA			≤200mA		
≤2V			≤2V			≤2V		
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)		
-25~+70℃			-25~+70℃			-25~+70℃		
≤Sn±10%			≤Sn±10%			≤Sn±10%		
-25~+80℃			-25~+80℃			-25~+80℃		
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2		
IP67			IP67			IP67		
电缆线2M; 外径 φ4.0mm			电缆线2M; 外径 φ4.0mm			4针M12连接器		
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。								