



外形尺寸(mm)
检测距离(Sn)
安装方式
3线式DC 10-30V NPN N.O.
3线式DC 10-30V NPN N.C.
4线式DC 10-30V NPN N.O.&N.C.
3线式DC 10-30V PNP N.O.
3线式DC 10-30V PNP N.C.
4线式DC 10-30V PNP N.O.&N.C.
4线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.
* 3线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.

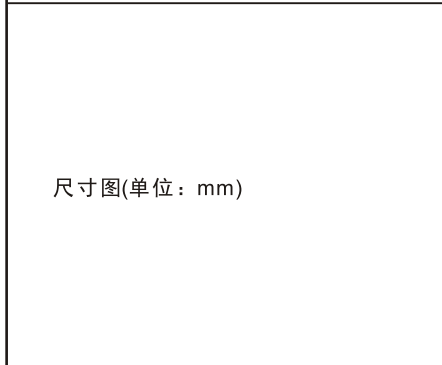

检测距离(Sn)
开关滞后
标准检测物体
开关频率
重复精度
输出漏电流
空载电流
输出电流
导通压降
保护
LED 显示
工作温度(°C)
温度的影响
储存温度(°C)
绝缘阻抗
EMC
防护等级
连接方式
材料
备注

M18x35		M18x35	
8.0mm	15mm	12mm	20mm
埋入	非埋	埋入	非埋
IzM18-M08NA-Y3L2/C35	1	IzM18-F15NA-Y3L2/C35	1
IzM18-M08NB-Y3L2/C35	2	IzM18-F15NB-Y3L2/C35	2
IzM18-M08NC-Y3L2/C35	3	IzM18-F15NC-Y3L2/C35	3
IzM18-M08PA-Y3L2/C35	4	IzM18-F15PA-Y3L2/C35	4
IzM18-M08PB-Y3L2/C35	5	IzM18-F15PB-Y3L2/C35	5
IzM18-M08PC-Y3L2/C35	6	IzM18-F15PC-Y3L2/C35	6
IzM18-M08SZ-Y3L2/C35	9	IzM18-F15SZ-Y3L2/C35	9
IzM18-M08ZZ-Y3L2/C35	22	IzM18-F15ZZ-Y3L2/C35	22

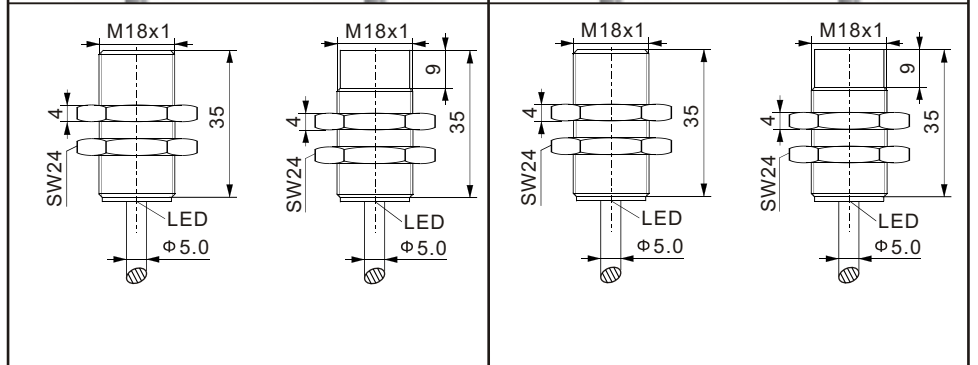

8.0mm±10%	15mm±10%	12mm±10%	20mm±10%
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%
铁24x24x1mm	铁45x45x1mm	铁36x36x1mm	铁60x60x1mm
800Hz	400Hz	400Hz	150Hz
≤Sn±3%		≤Sn±3%	
≤0.01mA		≤0.01mA	
≤10mA		≤10mA	
≤200mA		≤200mA	
≤2V		≤2V	
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护	
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)	
-25~+70°C		-25~+70°C	
≤Sn±10%		≤Sn±10%	
-25~+80°C		-25~+80°C	
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2	
IP67		IP67	
电缆线2M; 外径 φ5.0mm		电缆线2M; 外径 φ5.0mm	
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料	
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。* : 为全功能输出型, 详见169页说明			