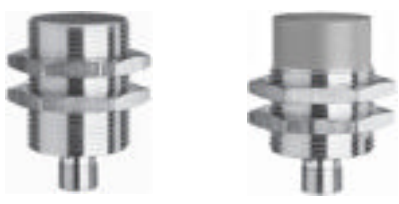
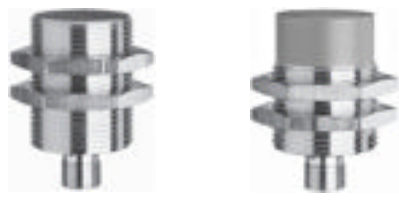
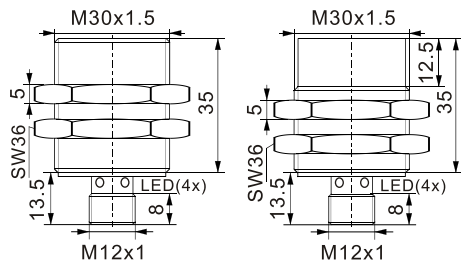
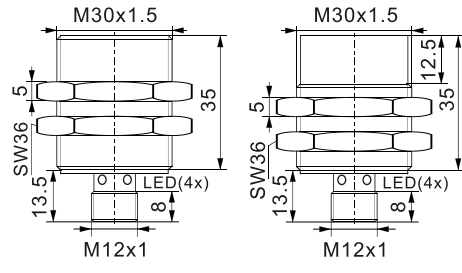


外形尺寸(mm)
检测距离(Sn)
安装方式
3线式DC 10-30V NPN N.O.
3线式DC 10-30V NPN N.C.
4线式DC 10-30V NPN N.O.&N.C.
3线式DC 10-30V PNP N.O.
3线式DC 10-30V PNP N.C.
4线式DC 10-30V PNP N.O.&N.C.
4线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.
* 3线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.
图片
尺寸图(单位: mm)
检测距离(Sn)
开关滞后
标准检测物体
开关频率
重复精度
输出漏电流
空载电流
输出电流
导通压降
保护
LED 显示
工作温度(°C)
温度的影响
储存温度(°C)
绝缘阻抗
EMC
防护等级
连接方式
材料
备注

M30x35				M30x35			
15mm		25mm		22mm		40mm	
埋入		非埋		埋入		非埋	
IZM30-M15NA-Y3U4/C35	1	IZM30-F25NA-Y3U4/C35		ILM30-M22NA-Y3U4/C35	1	ILM30-F40NA-Y3U4/C35	
IZM30-M15NB-Y3U4/C35	2	IZM30-F25NB-Y3U4/C35		ILM30-M22NB-Y3U4/C35	2	ILM30-F40NB-Y3U4/C35	
IZM30-M15NC-Y3U4/C35	3	IZM30-F25NC-Y3U4/C35		ILM30-M22NC-Y3U4/C35	3	ILM30-F40NC-Y3U4/C35	
IZM30-M15PA-Y3U4/C35	4	IZM30-F25PA-Y3U4/C35		ILM30-M22PA-Y3U4/C35	4	ILM30-F40PA-Y3U4/C35	
IZM30-M15PB-Y3U4/C35	5	IZM30-F25PB-Y3U4/C35		ILM30-M22PB-Y3U4/C35	5	ILM30-F40PB-Y3U4/C35	
IZM30-M15PC-Y3U4/C35	6	IZM30-F25PC-Y3U4/C35		ILM30-M22PC-Y3U4/C35	6	ILM30-F40PC-Y3U4/C35	
IZM30-M15SZ-Y3U4/C35	9	IZM30-F25SZ-Y3U4/C35		ILM30-M22SZ-Y3U4/C35	9	ILM30-F40SZ-Y3U4/C35	
IZM30-M15ZZ-Y3U4/C35	22	IZM30-F25ZZ-Y3U4/C35		ILM30-M22ZZ-Y3U4/C35	22	ILM30-F40ZZ-Y3U4/C35	
							
							
15mm±10%		25mm±10%		22mm±10%		40mm±10%	
1~10%		1~10%		1~10%		1~10%	
铁45x45x1mm		铁75x75x1mm		铁66x66x1mm		铁120x120x1mm	
300Hz		150Hz		200Hz		100Hz	
≤Sn±3%				≤Sn±3%			
≤0.01mA				≤0.01mA			
≤10mA				≤10mA			
≤200mA				≤200mA			
≤2V				≤2V			
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护				极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
-25~+70℃				-25~+70℃			
≤Sn±10%				≤Sn±10%			
-25~+80℃				-25~+80℃			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
IP67				IP67			
4针M12连接器				4针M12连接器			
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料				外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。 * : 为全功能输出型, 详见169页说明							