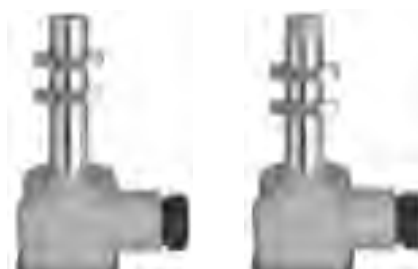
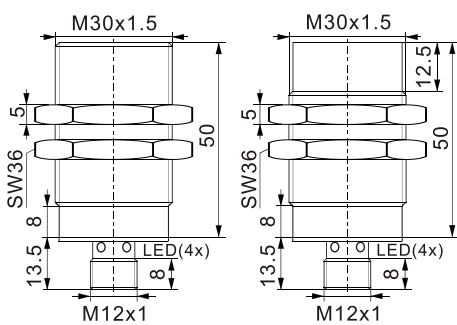
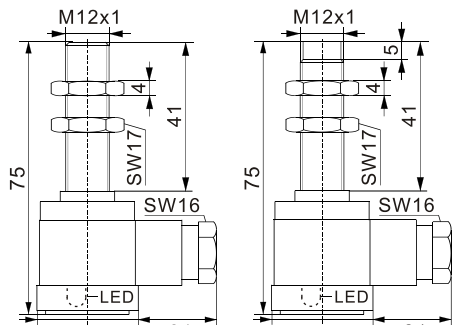
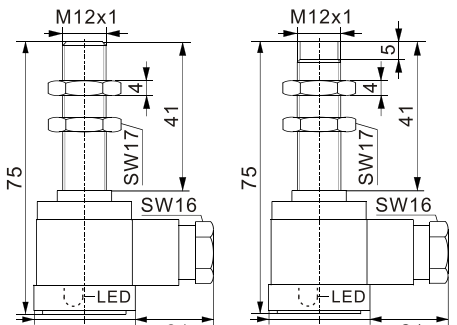


M30x50			M12x75				M12x75			
22mm		40mm	2.0mm		4.0mm		4.0mm		8.0mm	
埋入		非埋					埋入			
ILM30-M22NA-Y3U4/C50	1	ILM30-F40NA-Y3U4/C50	IM12-M02NA-Y3K3/C75	1	IM12-F04NA-Y3K3/C75	IZM12-M04NA-Y3K3/C75	1	IZM12-F08NA-Y3K3/C75		
ILM30-M22NB-Y3U4/C50	2	ILM30-F40NB-Y3U4/C50	IM12-M02NB-Y3K3/C75	2	IM12-F04NB-Y3K3/C75	IZM12-M04NB-Y3K3/C75	2	IZM12-F08NB-Y3K3/C75		
ILM30-M22NC-Y3U4/C50	3	ILM30-F40NC-Y3U4/C50								
ILM30-M22PA-Y3U4/C50	4	ILM30-F40PA-Y3U4/C50	IM12-M02PA-Y3K3/C75	4	IM12-F04PA-Y3K3/C75	IZM12-M04PA-Y3K3/C75	4	IZM12-F08PA-Y3K3/C75		
ILM30-M22PB-Y3U4/C50	5	ILM30-F40PB-Y3U4/C50	IM12-M02PB-Y3K3/C75	5	IM12-F04PB-Y3K3/C75	IZM12-M04PB-Y3K3/C75	5	IZM12-F08PB-Y3K3/C75		
ILM30-M22PC-Y3U4/C50	6	ILM30-F40PC-Y3U4/C50								
ILM30-M22SZ-Y3U4/C50	9	ILM30-F40SZ-Y3U4/C50								
ILM30-M22ZZ-Y3U4/C50	22	ILM30-F40ZZ-Y3U4/C50	IM12-M02ZZ-Y3K3/C75	22	IM12-F04ZZ-Y3K3/C75	IZM12-M04ZZ-Y3K3/C75	22	IZM12-F08ZZ-Y3K3/C75		
										
										
22mm±10%		40mm±10%	2.0mm±10%		4.0mm±10%		4.0mm±10%		8.0mm±10%	
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%		1~10%		1~10%	
铁66x66x1mm		铁120x120x1mm	铁12x12x1mm		铁12x12x1mm		铁12x12x1mm		铁24x24x1mm	
200Hz		100Hz	2000Hz		1500Hz		1500Hz		500Hz	
≤Sn±3%			≤Sn±3%				≤Sn±3%			
≤0.01mA			≤0.01mA				≤0.01mA			
≤10mA			≤10mA				≤10mA			
≤200mA			≤200mA				≤200mA			
≤2V			≤2V				≤2V			
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护				极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
-25~+70℃			-25~+70℃				-25~+70℃			
≤Sn±10%			≤Sn±10%				≤Sn±10%			
-25~+80℃			-25~+80℃				-25~+80℃			
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
IP67			IP67				IP67			
4针M12连接器			3端子连接器				3端子连接器			
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料				外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。										