



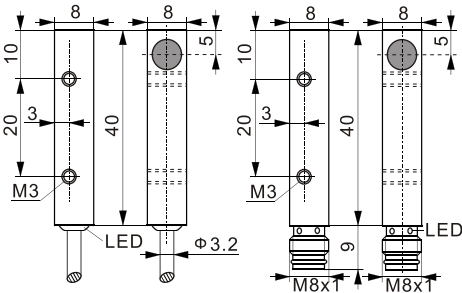
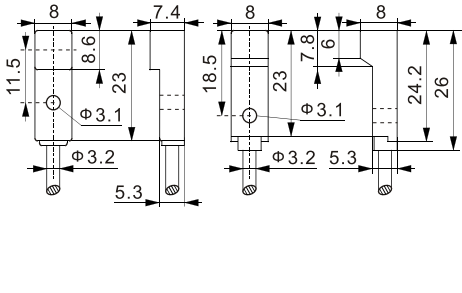


Q8x8x40		Q8x8x40				Q8x8x23		
1.5mm	2.0mm	3.0mm		3.0mm		2.5mm	2.5mm	
埋入	埋入	埋入		埋入		非埋	非埋	
IQ8-M1.5NA-Y3V3/C40	1	IZQ8-F02NA-Y3V3/C40	ILQ8-M03NA-Y3L2/C40	1	ILQ8-M03NA-Y3V3/C40	IQ8-M2.5NA-Y3L2/P23F	1	IQ8-F2.5NA-Y3L2/P23T
IQ8-M1.5NB-Y3V3/C40	2	IZQ8-F02NB-Y3V3/C40	ILQ8-M03NB-Y3L2/C40	2	ILQ8-M03NB-Y3V3/C40	IQ8-M2.5NB-Y3L2/P23F	2	IQ8-F2.5NB-Y3L2/P23T
IQ8-M1.5PA-Y3V3/C40	4	IZQ8-F02PA-Y3V3/C40	ILQ8-M03PA-Y3L2/C40	4	ILQ8-M03PA-Y3V3/C40	IQ8-M2.5PA-Y3L2/P23F	4	IQ8-F2.5PA-Y3L2/P23T
IQ8-M1.5PB-Y3V3/C40	5	IZQ8-F02PB-Y3V3/C40	ILQ8-M03PB-Y3L2/C40	5	ILQ8-M03PB-Y3V3/C40	IQ8-M2.5PB-Y3L2/P23F	5	IQ8-F2.5PB-Y3L2/P23T
								
								
1.5mm±10%	2.0mm±10%	3.0mm±10%	3.0mm±10%	2.5mm±10%	2.5mm±10%			
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%	1~10%			
铁8x8x1mm	铁8x8x1mm	铁9x9x1mm	铁9x9x1mm	铁8x8x1mm	铁8x8x1mm			
2500Hz	2000Hz	1000Hz	1000Hz	2000Hz	2000Hz			
≤Sn±3%		≤Sn±3%		≤Sn±3%				
≤0.01mA		≤0.01mA		≤0.01mA				
≤10mA		≤10mA		≤10mA				
≤200mA		≤200mA		≤200mA				
≤2V 0		≤2V		≤2V				
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护				
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)				
-25~+70°C		-25~+70°C		-25~+70°C				
≤Sn±10%		≤Sn±10%		≤Sn±10%				
-25~+80°C		-25~+80°C		-25~+80°C				
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2				
IP67		IP67		IP67				
3针M8连接器		电缆线2M; 外径 φ 3.2mm / 3针M8连接器		电缆线2M; 外径 φ 3.2mm;				
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		外壳材料:塑料;检测面材料:塑料				
注: 1,2,4,5为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。								

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表