

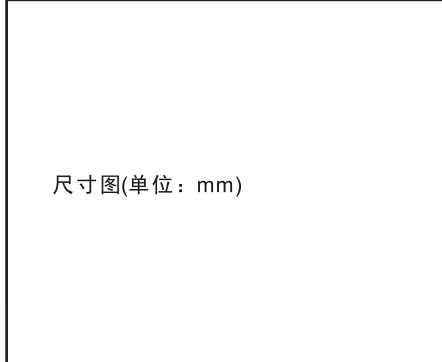


外形尺寸(mm)
检测距离(Sn)
安装方式
3线式DC 10-30V NPN N.O.
3线式DC 10-30V NPN N.C.
4线式DC 10-30V NPN N.O.&N.C.
3线式DC 10-30V PNP N.O.
3线式DC 10-30V PNP N.C.
4线式DC 10-30V PNP N.O.&N.C.
4线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.
* 3线式DC 10-30V NPN&PNP N.O.&N.C.

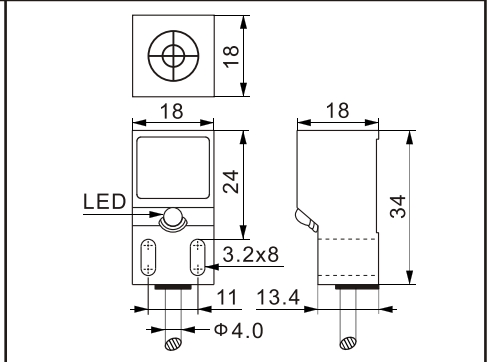

Q18x10x30				Q18x18x34			
5.0mm		8.0mm		5.0mm		8.0mm	
埋入		非埋		埋入		非埋	
IQ18-M05NA-Y3L2/P30	1	IQ18-F08NA-Y3L2/P30		IQ18-M05NA-Y3L2/P34	1	IQ18-F08NA-Y3L2/P34	
IQ18-M05NB-Y3L2/P30	2	IQ18-F08NB-Y3L2/P30		IQ18-M05NB-Y3L2/P34	2	IQ18-F08NB-Y3L2/P34	
IQ18-M05PA-Y3L2/P30	4	IQ18-F08PA-Y3L2/P30		IQ18-M05PA-Y3L2/P34	4	IQ18-F08PA-Y3L2/P34	
IQ18-M05PB-Y3L2/P30	5	IQ18-F08PB-Y3L2/P30		IQ18-M05PB-Y3L2/P34	5	IQ18-F08PB-Y3L2/P34	

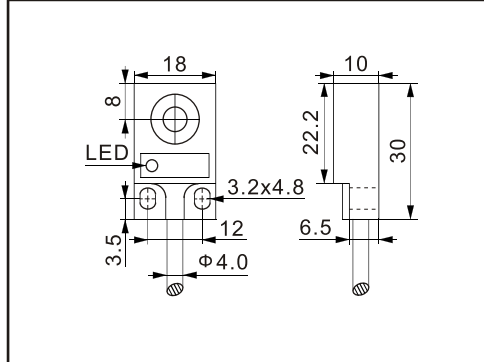

检测距离(Sn)
开关滞后
标准检测物体
开关频率
重复精度
输出漏电流
空载电流
输出电流
导通压降
保护
LED 显示
工作温度(°C)
温度的影响
储存温度(°C)
绝缘阻抗
EMC
防护等级
连接方式
材料
备注

5.0mm±10%	8.0mm±10%	5.0mm±10%	8.0mm±10%
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%
铁18x18x1mm	铁24x24x1mm	铁18x18x1mm	铁24x24x1mm
1000Hz	800Hz	1000Hz	800Hz
≤Sn±3%		≤Sn±3%	
≤0.01mA		≤0.01mA	
≤10mA		≤10mA	
≤200mA		≤200mA	
≤2V		≤2V	
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)	
-25~+70°C		-25~+70°C	
≤Sn±10%		≤Sn±10%	
-25~+80°C		-25~+80°C	
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
符合标准EN60947-5-2			
IP67		IP67	
电缆线2M; 外径 φ4.0mm			
外壳材料:塑料;检测面材料:塑料		外壳材料:塑料;检测面材料:塑料	
注: 1,2,4,5为接线图号, 请见05页。 * : 为全功能输出型, 详见169页说明			