
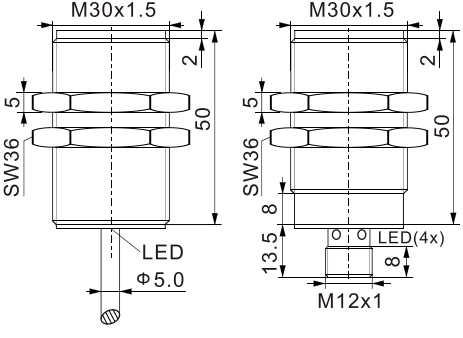


M30x50					
8.0mm	8.0mm				
埋入	埋入				
IEM30-M08NA-Y3L2/S50	1	IEM30-M08NA-Y3U4/S50			
IEM30-M08NB-Y3L2/S50	2	IEM30-M08NB-Y3U4/S50			
IEM30-M08NC-Y3L2/S50	3	IEM30-M08NC-Y3U4/S50			
IEM30-M08PA-Y3L2/S50	4	IEM30-M08PA-Y3U4/S50			
IEM30-M08PB-Y3L2/S50	5	IEM30-M08PB-Y3U4/S50			
IEM30-M08PC-Y3L2/S50	6	IEM30-M08PC-Y3U4/S50			
IEM30-M08SZ-Y3L2/S50	9	IEM30-M08SZ-Y3U4/S50			
IEM30-M08ZZ-Y3L2/S50	22	IEM30-M08ZZ-Y3U4/S50			
					
					
8.0mm±10%	8.0mm±10%				
1~10%	1~10%				
铜30x30x1mm	铜30x30x1mm				
10Hz	10Hz				
≤Sn±3%					
≤0.01mA					
≤15mA					
≤200mA					
≤2V					
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护					
动作指示灯(黄色)					
-25~+70°C					
≤Sn±10%					
-25~+80°C					
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间					
符合标准EN60947-5-2					
IP68 / IP67					
电缆线2M; 外径 φ5.0mm / 4针M12连接器					
外壳材料:不锈钢;检测面材料:不锈钢					
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。					

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表