圆柱型电感式接近开关(2线式) Φ6.5，M8

Φ6.5x50			Φ6.5x50			M8x16		M8x29
1.5mm		2.5mm	2.0mm		4.0mm	1.5mm		1.5mm
埋入		非埋	埋入		非埋	埋入		埋入
IO6.5-M1.5DA-Y3U4/S50	10	IO6.5-F2.5DA-Y3U4/S50	IZO6.5-M02DA-Y3U4/S50	10	IZO6.5-F04DA-Y3U4/S50			
IO6.5-M1.5DB-Y3U4/S50	11	IO6.5-F2.5DB-Y3U4/S50	IZO6.5-M02DB-Y3U4/S50	11	IZO6.5-F04DB-Y3U4/S50			
						INM8-M1.5RB-N2L2/S16	16	INM8-M1.5RB-N2L2/S29
						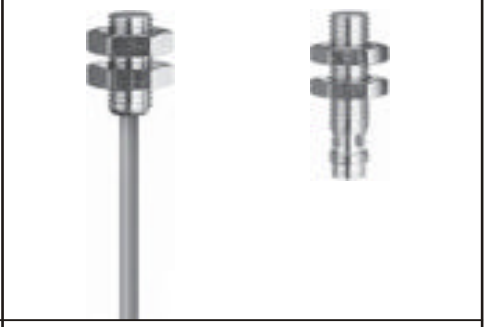		
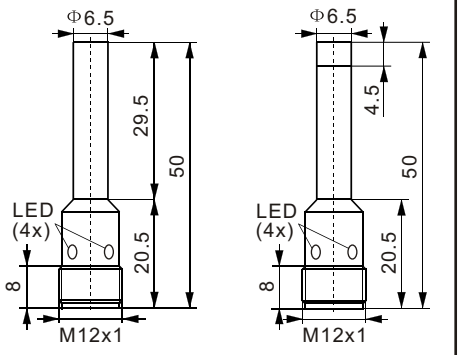			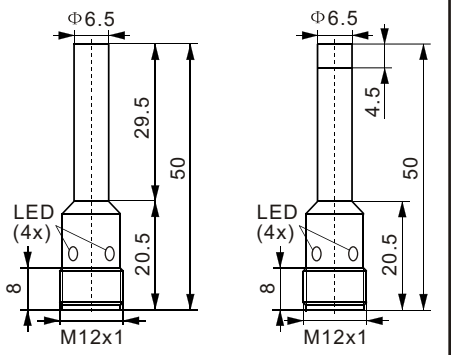			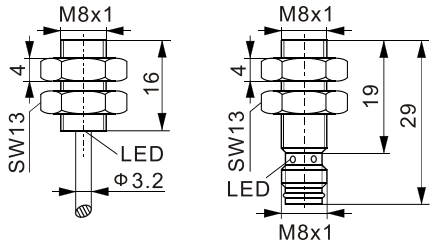		
1.5mm±10%		2.5mm±10%	2.0mm±10%		4.0mm±10%	1.5mm±10%		1.5mm±10%
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%
铁8x8x1mm		铁8x8x1mm	铁8x8x1mm		铁12x12x1mm	铁8x8x1mm		铁8x8x1mm
1000Hz		800Hz	800Hz		500Hz	4000Hz		4000Hz
≤Sn±3%			≤Sn±3%			≤Sn±3%		
≤1mA			≤1mA			---		
≤200mA			≤200mA			≤1mA / ≥2.2mA		
≤6V			≤6V			---		
上电脉冲抑制保护；负载短路保护			上电脉冲抑制保护；负载短路保护			---		
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)			黄色LED		
-25~+70°C			-25~+70°C			-25~+70°C		
≤Sn±10%			≤Sn±10%			≤Sn±10%		
-25~+80°C			-25~+80°C			-25~+80°C		
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2		
IP67			IP67			IP67		
4针M12连接器			4针M12连接器			电缆线2M; 外径 φ3.2mm / 3针M8连接器		
外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料			外壳材料:不锈钢;检测面材料:塑料		
注：10,11,16为接线图号，请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。								