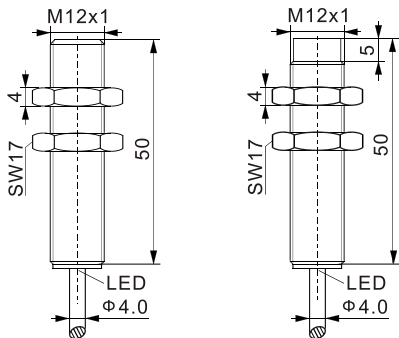
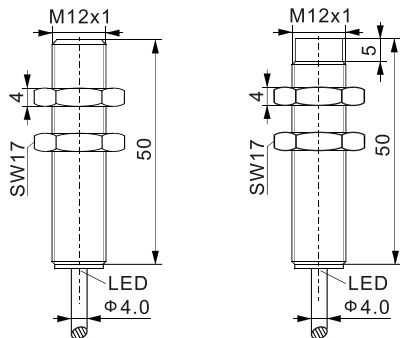


外形尺寸(mm)	M12x50				M12x50			
检测距离(Sn)	2.0mm		4.0mm		4.0mm		8.0mm	
安装方式	埋入		非埋		埋入		非埋	
2线式DC 10-30V N.O.	IM12-M02DA-Y3L2/C50	10	IM12-F04DA-Y3L2/C50		IZM12-M04DA-Y3L2/C50	10	IZM12-F08DA-Y3L2/C50	
2线式DC 10-30V N.C.	IM12-M02DB-Y3L2/C50	11	IM12-F04DB-Y3L2/C50		IZM12-M04DB-Y3L2/C50	11	IZM12-F08DB-Y3L2/C50	
2线式DC 10-30V N.O.orN.C.	IM12-M02DZ-Y3L2/C50	12	IM12-F04DZ-Y3L2/C50					
2线式AC 20-250V N.O.	IM12-M02AA-N6L2/C50	13	IM12-F04AA-N6L2/C50		IZM12-M04AA-N6L2/C50	13	IZM12-F08AA-N6L2/C50	
2线式AC 20-250V N.C.	IM12-M02AB-N6L2/C50	14	IM12-F04AB-N6L2/C50		IZM12-M04AB-N6L2/C50	14	IZM12-F08AB-N6L2/C50	
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.								
2线式AC/DC 20-250V N.O.	IM12-M02UA-Y7L2/C50	13	IM12-F04UA-Y7L2/C50		IZM12-M04UA-Y7L2/C50	13	IZM12-F08UA-Y7L2/C50	
2线式AC/DC 20-250V N.C.	IM12-M02UB-Y7L2/C50	14	IM12-F04UB-Y7L2/C50		IZM12-M04UB-Y7L2/C50	14	IZM12-F08UB-Y7L2/C50	
NAMUR DC 6-12V								
图片								
尺寸图(单位: mm)								
检测距离(Sn)	2.0mm±10%		4.0mm±10%		4.0mm±10%		8.0mm±10%	
开关滞后	1~10%		1~10%		1~10%		1~10%	
标准检测物体	铁12x12x1mm		铁12x12x1mm		铁12x12x1mm		铁24x24x1mm	
开关频率	DC:1500Hz / AC:25Hz		DC:1000Hz / AC:25Hz		DC:800Hz / AC:25Hz		DC:400Hz / AC:25Hz	
重复精度	≤Sn±3%				≤Sn±3%			
输出漏电流	≤DC:1mA / AC:3mA				≤DC:1mA / AC:3mA			
输出电流	≤DC:200mA / AC:300mA				≤DC:200mA / AC:300mA			
导通压降	≤DC:6V / AC:8V				≤DC:6V / AC:8V			
保护	上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)				上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)			
LED 显示	动作指示灯(黄色)				动作指示灯(黄色)			
工作温度(°C)	-25~+70°C				-25~+70°C			
温度的影响	≤Sn±10%				≤Sn±10%			
储存温度(°C)	-25~+80°C				-25~+80°C			
绝缘阻抗	50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间				50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			
EMC	符合标准EN60947-5-2				符合标准EN60947-5-2			
防护等级	IP67				IP67			
连接方式	电缆线2M; 外径 φ4.0mm				电缆线2M; 外径 φ4.0mm			
材料	外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料				外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			
备注	注: 10,11,12,13,14为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。							