

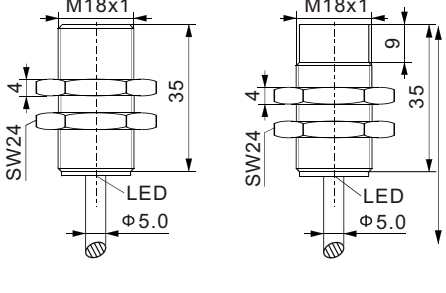
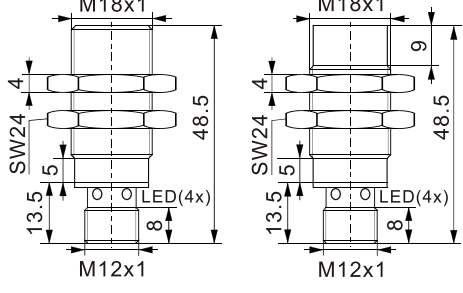


圆柱型电感式接近开关(2线式)

M18

外形尺寸(mm)
检测距离(Sn)
安装方式
2线式DC 10-30V N.O.
2线式DC 10-30V N.C.
2线式DC 10-30V N.O.orN.C.
2线式AC 20-250V N.O.
2线式AC 20-250V N.C.
2线式AC 20-250V N.O.&N.C.
2线式AC/DC 20-250V N.O.
2线式AC/DC 20-250V N.C.
NAMUR DC 6-12V
图片
尺寸图(单位: mm)
检测距离(Sn)
开关滞后
标准检测物体
开关频率
重复精度
输出漏电流
输出电流
导通压降
保护
LED 显示
工作温度(°C)
温度的影响
储存温度(°C)
绝缘阻抗
EMC
防护等级
连接方式
材料
备注

M18x35		M18x35	
8.0mm	15mm	5.0mm	8.0mm
埋入	非埋	埋入	非埋
IzM18-M08DA-Y3L2/C35	10 IZM18-F15DA-Y3L2/C35	IM18-M05DA-Y3U4/C35	10 IM18-F08DA-Y3U4/C35
IzM18-M08DB-Y3L2/C35	11 IZM18-F15DB-Y3L2/C35	IM18-M05DB-Y3U4/C35	11 IM18-F08DB-Y3U4/C35
		IM18-M05DZ-Y3U4/C35	12 IM18-F08DZ-Y3U4/C35
IzM18-M08AA-N6L2/C35	13 IZM18-F15AA-N6L2/C35	IM18-M05AA-N6U4/C35	13 IM18-F08AA-N6U4/C35
IzM18-M08AB-N6L2/C35	14 IZM18-F15AB-N6L2/C35	IM18-M05AB-N6U4/C35	14 IM18-F08AB-N6U4/C35
IzM18-M08UA-Y7L2/C35	13 IZM18-F15UA-Y7L2/C35	IM18-M05UA-Y7U4/C35	13 IM18-F08UA-Y7U4/C35
IzM18-M08UB-Y7L2/C35	14 IZM18-F15UB-Y7L2/C35	IM18-M05UB-Y7U4/C35	14 IM18-F08UB-Y7U4/C35
		INM18-M05RB-N2U4/C35	16 INM18-F08RB-N2U4/C35
			
			
8.0mm±10%	15mm±10%	5.0mm±10%	8.0mm±10%
1~10%	1~10%	1~10%	1~10%
铁24x24x1mm	铁45x45x1mm	铁18x18x1mm	铁24x24x1mm
DC:500Hz / AC:25Hz	DC:300Hz / AC:25Hz	DC:800Hz / AC:25Hz / NAMUR:1kHz	DC:500Hz / AC:25Hz / NAMUR:600Hz
≤Sn±3%		≤Sn±3%	
≤DC:1mA / AC:3mA		≤DC:1mA / AC:3mA	
≤DC:200mA / AC:300mA		≤DC:200mA / AC:300mA / NAMRU:≤1mA / ≤2mA	
≤DC:6V / AC:8V		≤DC:6V / AC:8V	
上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)		上电脉冲抑制保护; 负载短路保护(DC有,AC无)	
动作指示灯(黄色)		动作指示灯(黄色)	
-25~+70°C		-25~+70°C	
≤Sn±10%		≤Sn±10%	
-25~+80°C		-25~+80°C	
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间	
符合标准EN60947-5-2		符合标准EN60947-5-2	
IP67		IP67	
电缆线2M; 外径 φ5.0mm		4针M12连接器	
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料	
注: 10,11,12,13,14,16为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 10-60V)请咨询我公司。			