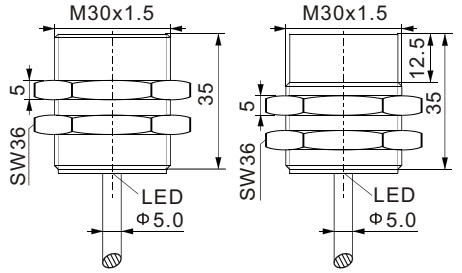
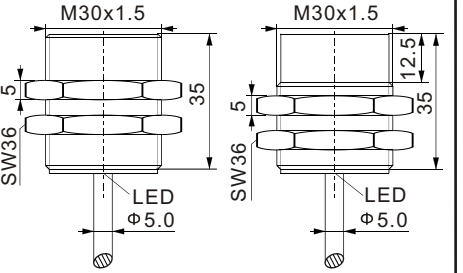
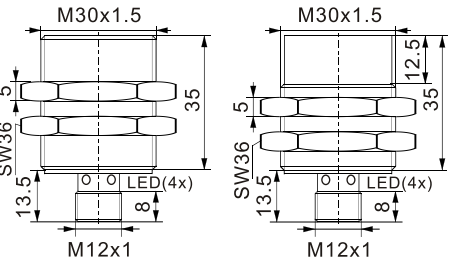


圆柱型电感式接近开关(DC 3线式,4线式)

M30

M30x35			M30x35			M30x35		
15mm		25mm	22mm		40mm	10mm		15mm
埋入		非埋	埋入		非埋	埋入		非埋
IZM30-M15NA-Y3L2/C35	1	IZM30-F25NA-Y3L2/C35	ILM30-M22NA-Y3L2/C35	1	ILM30-F40NA-Y3L2/C35	IM30-M10NA-Y3U4/C35	1	IM30-F15NA-Y3U4/C35
IZM30-M15NB-Y3L2/C35	2	IZM30-F25NB-Y3L2/C35	ILM30-M22NB-Y3L2/C35	2	ILM30-F40NB-Y3L2/C35	IM30-M10NB-Y3U4/C35	2	IM30-F15NB-Y3U4/C35
IZM30-M15NC-Y3L2/C35	3	IZM30-F25NC-Y3L2/C35	ILM30-M22NC-Y3L2/C35	3	ILM30-F40NC-Y3L2/C35	IM30-M10NC-Y3U4/C35	3	IM30-F15NC-Y3U4/C35
IZM30-M15PA-Y3L2/C35	4	IZM30-F25PA-Y3L2/C35	ILM30-M22PA-Y3L2/C35	4	ILM30-F40PA-Y3L2/C35	IM30-M10PA-Y3U4/C35	4	IM30-F15PA-Y3U4/C35
IZM30-M15PB-Y3L2/C35	5	IZM30-F25PB-Y3L2/C35	ILM30-M22PB-Y3L2/C35	5	ILM30-F40PB-Y3L2/C35	IM30-M10PB-Y3U4/C35	5	IM30-F15PB-Y3U4/C35
IZM30-M15PC-Y3L2/C35	6	IZM30-F25PC-Y3L2/C35	ILM30-M22PC-Y3L2/C35	6	ILM30-F40PC-Y3L2/C35	IM30-M10PC-Y3U4/C35	6	IM30-F15PC-Y3U4/C35
IZM30-M15SZ-Y3L2/C35	9	IZM30-F25SZ-Y3L2/C35	ILM30-M22SZ-Y3L2/C35	9	ILM30-F40SZ-Y3L2/C35	IM30-M10SZ-Y3U4/C35	9	IM30-F15SZ-Y3U4/C35
IZM30-M15ZZ-Y3L2/C35	22	IZM30-F25ZZ-Y3L2/C35	ILM30-M22ZZ-Y3L2/C35	22	ILM30-F40ZZ-Y3L2/C35	IM30-M10ZZ-Y3U4/C35	22	IM30-F15ZZ-Y3U4/C35
								
								
15mm±10%		25mm±10%	22mm±10%		40mm±10%	10mm±10%		15mm±10%
1~10%		1~10%	1~10%		1~10%	1~10%		1~10%
铁45x45x1mm		铁75x75x1mm	铁66x66x1mm		铁120x120x1mm	铁30x30x1mm		铁45x45x1mm
300Hz		150Hz	200Hz		100Hz	600Hz		400Hz
≤Sn±3%			≤Sn±3%			≤Sn±3%		
≤0.01mA			≤0.01mA			≤0.01mA		
≤10mA			≤10mA			≤10mA		
≤200mA			≤200mA			≤200mA		
≤2V			≤2V			≤2V		
极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护			极性反接保护;上电脉冲抑制保护;负载短路保护		
动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)			动作指示灯(黄色)		
-25~+70℃			-25~+70℃			-25~+70℃		
≤Sn±10%			≤Sn±10%			≤Sn±10%		
-25~+80℃			-25~+80℃			-25~+80℃		
50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间			50MΩ以上(DC 500V兆欧表),充电部整数和外壳之间		
符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2			符合标准EN60947-5-2		
IP67			IP67			IP67		
电缆线2M; 外径 φ5.0mm			电缆线2M; 外径 φ5.0mm			4针M12连接器		
外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料			外壳材料:黄铜镀镍;检测面材料:塑料		
注: 1,2,3,4,5,6,9,22为接线图号, 请见05页。如需其它电压规格(DC 5V,DC 10-60V)请咨询我公司。								

1 电感式传感器

2 电容式传感器

3 磁感式传感器

4 光电传感器

5 传感器附件

6 词汇表